Entlüfter

Benötigte Materialien:

- ☐ Würth FLK PRO 250, Art.-Nr. 0838 892 560–562
- ☐ Vlieszuschnitte/Vliesformteile, Art.-Nr. 0838 892 580–587, 0838 892 590–594
- ☐ Würth FLK Katalysator, Art.-Nr. 0838 892 564-565
- ☐ Primer, Art.-Nr. 0838 892 ..., je nach Untergrund wählen
- ☐ Grundierung nach Tabelle auswählen
- ☐ Aceton-Reiniger, 250 ml Art.-Nr. 0893 460, 5 l Art.-Nr. 0893 460 002
- ☐ Abdeckkreppband, Art.-Nr. 0992 000 ...
- ☐ Schleifpapier (80er Körnung), Art.-Nr. 5506 143 108
- ☐ Pinsel, Art.-Nr. 0693 051 20
- ☐ Schere, Art.-Nr. 0838 903
- ☐ Heizkörperwalze und Steckbügel, Art.-Nr. 0693 011 1, 0693 012 1
- ☐ Handschuhe, Art.-Nr. 0899 435 ...
- ☐ Putzlappen textil, Art.-Nr. 0899 800 200
- ☐ Optional: Eimer, Art.-Nr. 0695 770 12

Vlieszuschnitte und -formteile vorbereiten. Bei Anschluss auf Fremdmaterial ist eine Vliesüberdeckung von mind. 10 cm erforderlich. Bei aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm Höhe.

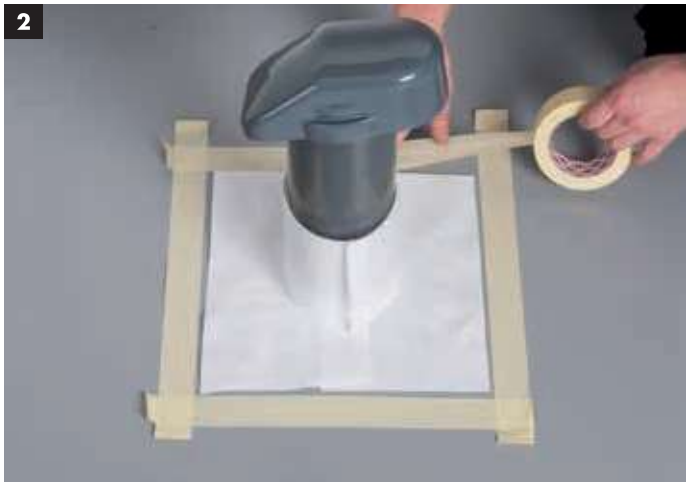

Abzudichtenden Bereich mit min. 1 cm Abstand zum Vlies abkleben.

Auch oberseitig min. 1 cm frei lassen.

Entfetten und Säubern mit Aceton-Reiniger.

Sowohl Lüfter als auch PVC Dachbahn säubern.

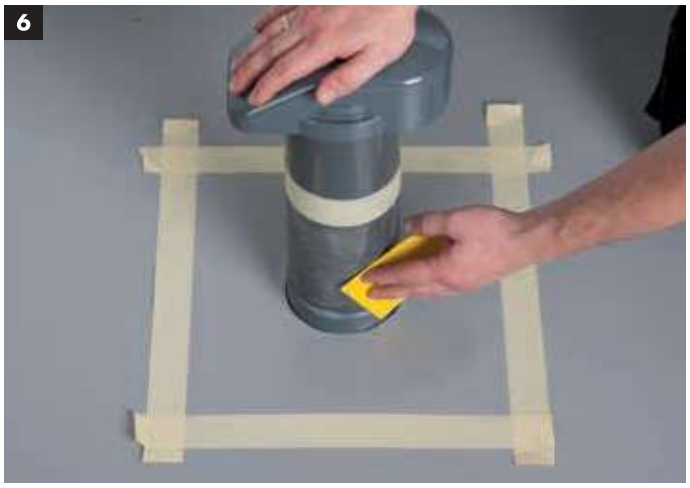

Mechanisches Aufrauen des Lüfters und der PVC Dachbahn, z.B. mit 80er Schleifpapier.

Grundieren des Lüfters entsprechend der Tabelle. Filmbildender, aber dünner Auftrag mit Pinsel oder Rolle.
Hinweis: Bitte Ablüftzeit der Grundierung beachten.

Satte Vorlage (ca. 2 kg/m²) des Abdichtungsharzes Würth FLK PRO 250 Auftrag mit Pinsel oder Rolle.

Einlage der vorbereiteten Vlieszuschnitte. Zu beachten: Keine Luftblasen, Vlies muss rückseitig vollständig benetzt sein.

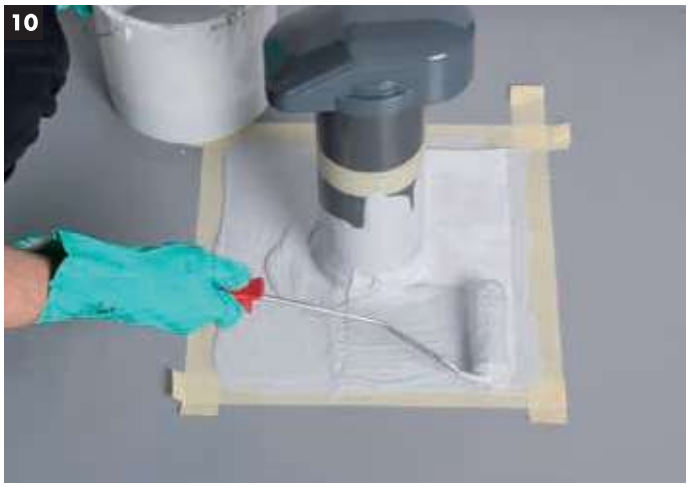

Auftrag der Deckschicht (ca. 1 kg/m²).

Einarbeitung weiterer Zuschnitte. Zu beachten: Vliese müssen mind. 5 cm überlappen. Auch im Überlappungsbereich ist auf rückseitige Vliesdurchtränkung zu achten!

Auftrag der Deckschicht (ca. 1 kg/m²).

Einarbeitung der Zusatzmanschette und Vlies (15 cm hoch). Zu beachten: 5 cm Überlappung und Vliesdurchtränkung.

Verarbeitung im Überlappungsbereich. Auftrag der letzten Deckschicht.

Entfernen des Klebebandes im frischen Zustand.

Regelkonform und ansprechend abgedichteter Lüfter. Fertig!